

BETA SLIM



Dane ogólne:

korpus oprawy:	aluminium
Typ montażu:	wpuszczany
Klasa szczelności IP:	40
Zakres temperatury pracy:	od -20°C do +45°C
Żywotność L80B10:	30 000h

Dane elektryczne:

napięcie znamionowe:	220-240V AC
częstotliwość znamionowa:	50-60 Hz
Klasa ochronności:	II
Zawiera źródło światła:	tak
podłączenie:	przewód
ściemnianie:	brak


Dane świetlne:

źródło światła:	LED
Wskaźnik oddawania barw:	CRI>80
Tolerancja strumienia świetlnego:	+/-10%

Dane optyczne:

Układ optyczny:	opalowy
materiał:	poliwęglan
emisja światła:	bezpośrednia
rozsył światła:	symetryczny
kąt wiązki:	120°

BETA SLIM charakteryzuje się szerokim kątem padania światła, czyli równomiernie rozprasza je po całej powierzchni użytkowej. Oprawa posiada energooszczędne źródło LED, które wpływa na mniejszy pobór prądu, a lepszą jakość i wydajność. Dzięki dostępnym akcesoriom, oprawę możemy zamontować na trzy sposoby: wpuszczany za pomocą klipsów, do dedykowanej ramki natynkowej czy na zawiesiach.

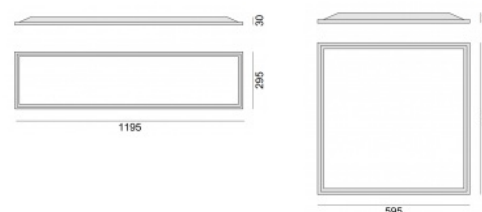

Nr katalogowy	Strumień świetlny z oprawy	Moc	Temperatura barwowa	CRI/RA	Waga	Wymiary	Wymiar kartonu
3065.04	4 000lm	40W	4 000K	≥80	2,30kg	L=600, W=600, H=30mm	620x650x35mm

Akcesoria

elementy mocujące oprawę w suficie
kartonowo-gipsowym (4szt). *zaleca się
użycie dwóch dodatkowych klipsów dla
paneli 1200×300mm

numer katalogowy 30.03